

Milla 47

Visa specifikacija



Apie modelį:

Pastato plotas: 13 x 3.59 m (46.67 m²)


Plotas: 45.1 m²


Kambariai: 3 + antrasole

Namų paketas	Bazinis 74 755 €	Standartinis 82 165 €	Pilnai įrengtas 87 205 €
PAMATAI · Taškiniai pamatai, pastatomi objekte	●	●	●
IŠORINĖ APDAILA · Švelniai šiurkšti eglių mediena, 21x120 mm, AB klasė, antracito spalvos; · Sienų šiltinimas 150 mm (vata)	●	●	●
VIDINĖ APDAILA · Obliuota eglių mediena, 12x140 mm, AB klasė, 2 kartus vaškuota iš 3 pusių (peršviečiamas baltas atspalvis)	●	●	●
GRINDYS · Laminuotos grindys, MAMMUT 33 klasės 12mm Ažuolas natūralus D4794 · Kitos parinktys: MAMMUT 33 klasės 12mm Ažuolas šviesa D4752; MAMMUT 33 klasės 12mm Ažuolas tamsus D4726; · Grindų šiltinimas 200 mm (vata)	●	●	●
STOGAS · Valcprofil Classic C, antracitas; · Vandens nutekamųjų vamzdžių sistema; · Stogo šiltinimas 200 mm (vata)	●	●	●
LANGAI IR DURYS · Trijų stiklų dviejų kamerų PVC paketų langai ir premium medžio ir aliuminio durys; · Langų profilių spalva (vidinė / išorinė) RAL 7016	●	●	●
VANDENTIEKIS · Vandentiekio įrengimas: virtuvės zona, dušo zona, unitazas, kriauklė ir vanduo šildytuvui	●	●	●
KANALIZACIJA · Kanalizacijos įrengimas: virtuvės zona, dušo zona, unitazas ir kriauklė	●	●	●

ELEKTROS INSTALIACIJA · Kontaktiniai lizdai; · Šviesos jungikliai; · Apšvietimo įranga vonios kambaryje; · Paruošti apšvietimo išvadai gyvenamosiose patalpose; · Lauko kištukinis lizdas	●	●	●
VENTILIACIJA · Vėdinimo anga d100 mm (vonios kambaryje) su elektros tiekimu · Aktyvieji vėdinimo įtaisai su rekuperatoriumi	●	●	●
LAUKO FASADO APŠVIETIMAS	●	●	●
ŠVIESOS DEŽUTĖ SU PAVADINIMU	●	●	●
DUŠAS	○	●	●
UNITAZAS	○	●	●
KRIAUKLĖ SU SPINTELE	○	●	●
BOILERIS	○	●	●
STUMDOMI LAIPTAI Į ANTRĄ AUKŠTĄ (MEDINIAI)	○	●	●
ATITVARAS ANTRAME AUKŠTE	○	●	●
AŽUOLINĖS DURYS 3 VNT.	○	●	●
TECHNIKA VIRTUVĖJE · Elektrinė viryklė; · LED apšvietimas; · Šaldytuvas; · Kriauklė; · Vandens maišytuvas	○	○	●
KORIDORIUJE ĮMONTUOJAMA SPINTELĖ	○	○	●
MIEGAMAJAME ĮMONTUOJAMA SPINTELĖ	○	○	●


Namo išoriniai parametrai

 Plotis: 3.59 m


 Ilgis: 13.00 m

 Aukštis: 4.41 m

Pirmas aukštas

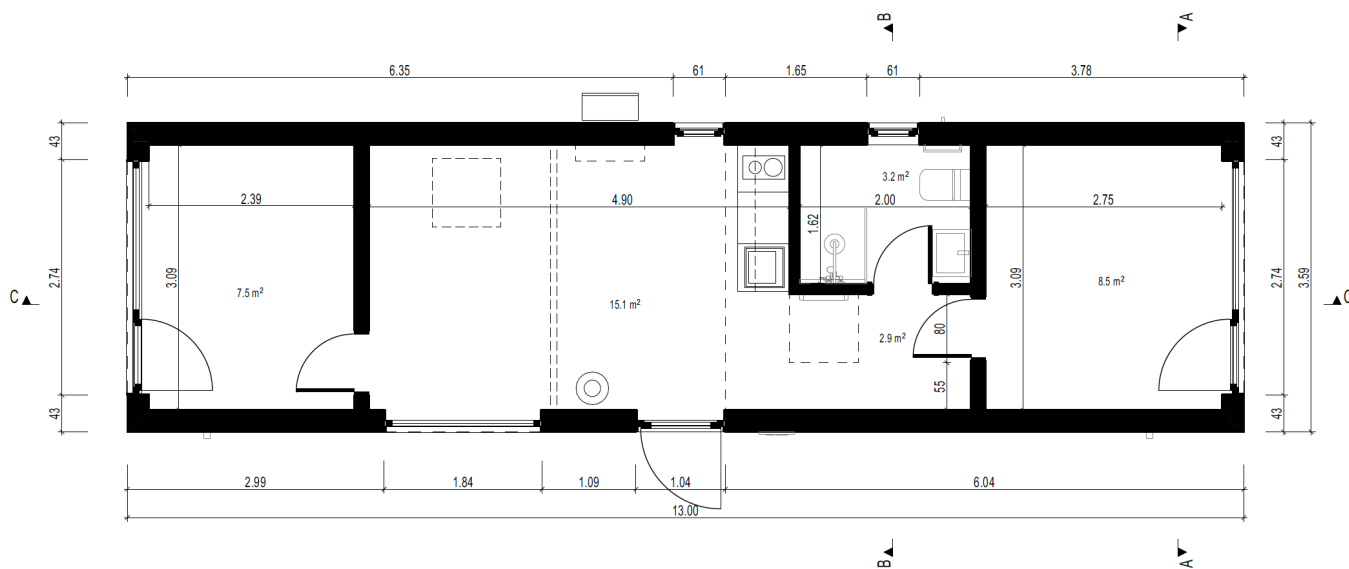

Antresolės

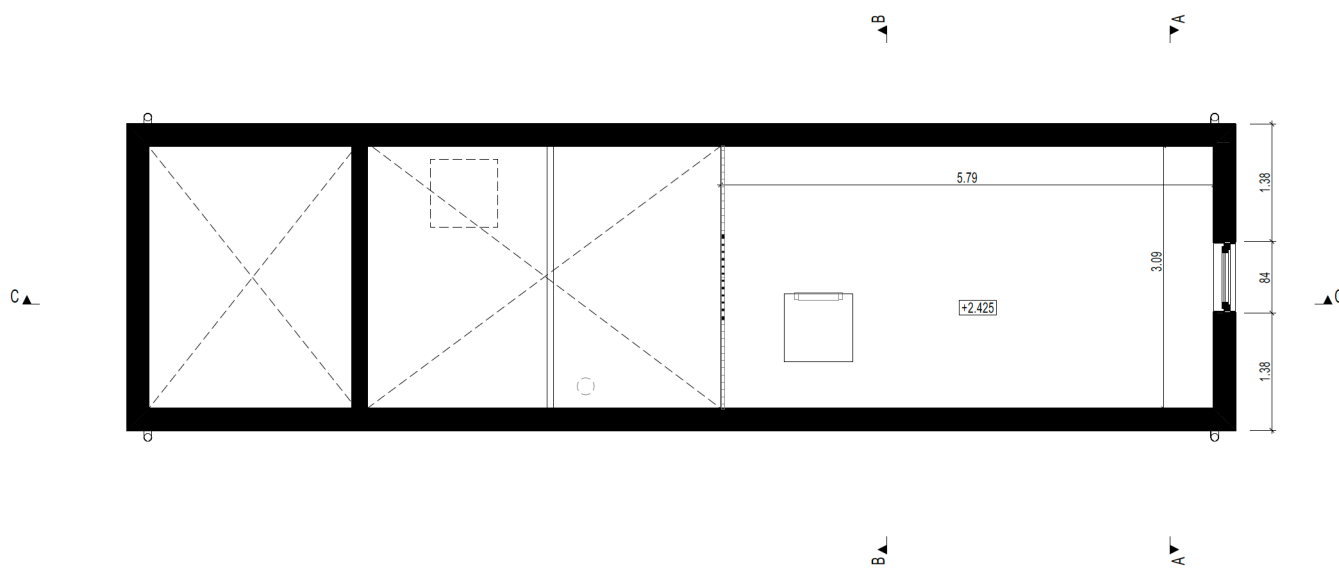

F1



F2




F3




F4




A

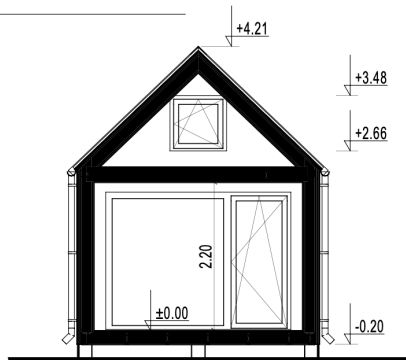


B

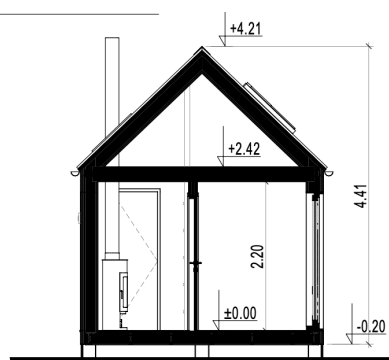


C

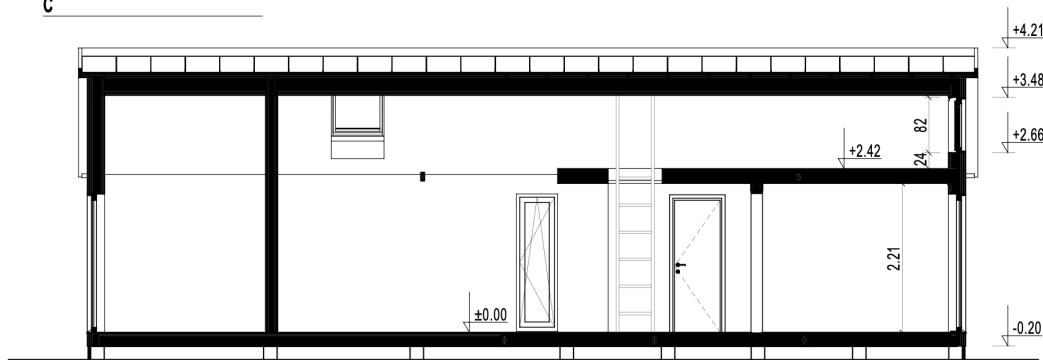

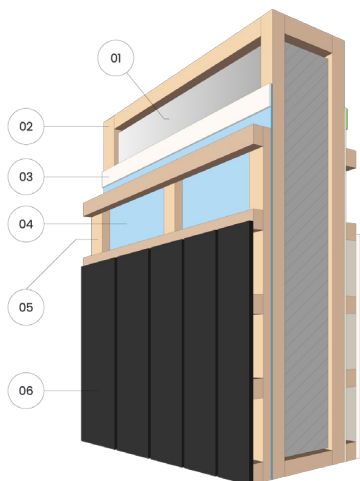


Išorinis fasadas

- 1) Šildymas
- 2) Medinis rėmas
- 3) Jungiamoji juosta
- 4) Vėjo trintis
- 5) Tvorelės
- 6) Apdailos plokštės

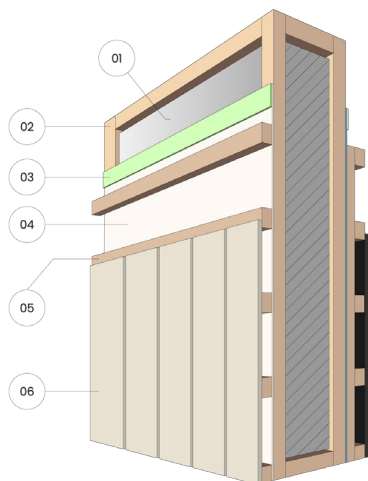

Interjero apdaila

- 1) Šildymas
- 2) Medinis rėmas
- 3) Jungiamoji juosta
- 4) Garų trintis
- 5) Tvorelės
- 6) Apdailos plokštės

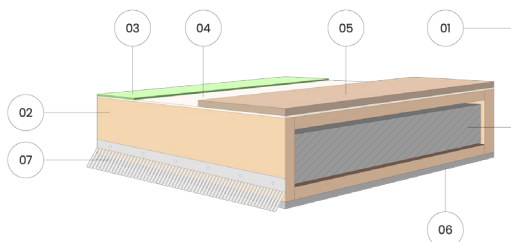

Grindys

- 1) Šildymas
- 2) Medinis rėmas
- 3) Jungiamoji juosta
- 4) Garų trintis
- 5) OSB plokštelė
- 6) Cementu surišta vėjo blokavimo plokštė
- 7) Nuo graužikų apsaugotos grotelės

Izoliacijos storis

Išorinės sienos

Stogas

Grindys

Izoliacijos storis	Išorinės sienos	Stogas	Grindys
Storis, mm	150	200	200